

SISTEMA PROFESSIONALE DI CONTROLLO ACCESSI E RILEVAZIONE PRESENZE Sicurezza e Protezione

ADM-T8-T9

Innovative R-FID System



ADM-T8-T9

Terminale multimediale RFID controllo accessi e rilevamento presenze, con webcam integrata

- 3 modalità operative: Badge RFID, password, Badge + password
- Possibilità di scattare foto al momento della timbratura, per una maggior sicurezza
- Interfacce di comunicazione RS232, RS485, TCP/IP, Weigand26/34, USB e GPRS (opz.)
- Lettore di badge RFID e Webcam integrati
- Menù multilingue
- **Display LCD TFT a colori da 3,5"**, con possibilità di visualizzare messaggi, slide ecc.
- Scarico dati automatico

ADM T8 è l'ultimo terminale multimediale di seconda generazione prodotto, utilizzabile sia per il controllo accessi che per la rilevazione presenze.

La sua webcam integrata ne permette anche l'uso per funzioni di sorveglianza.

Utilizza il sistema operativo Linux e la piattaforma Hardware ARM9; Display LCD

TFT a colori da 3,5" e visualizzazione di messaggi personalizzati, e molto altro ancora!



SISTEMA PROFESSIONALE DI CONTROLLO ACCESSI E RILEVAZIONE PRESENZE

Sicurezza e Protezione

ADM-T8-T9


Standalone



TCP/IP Environment



Door Access Control

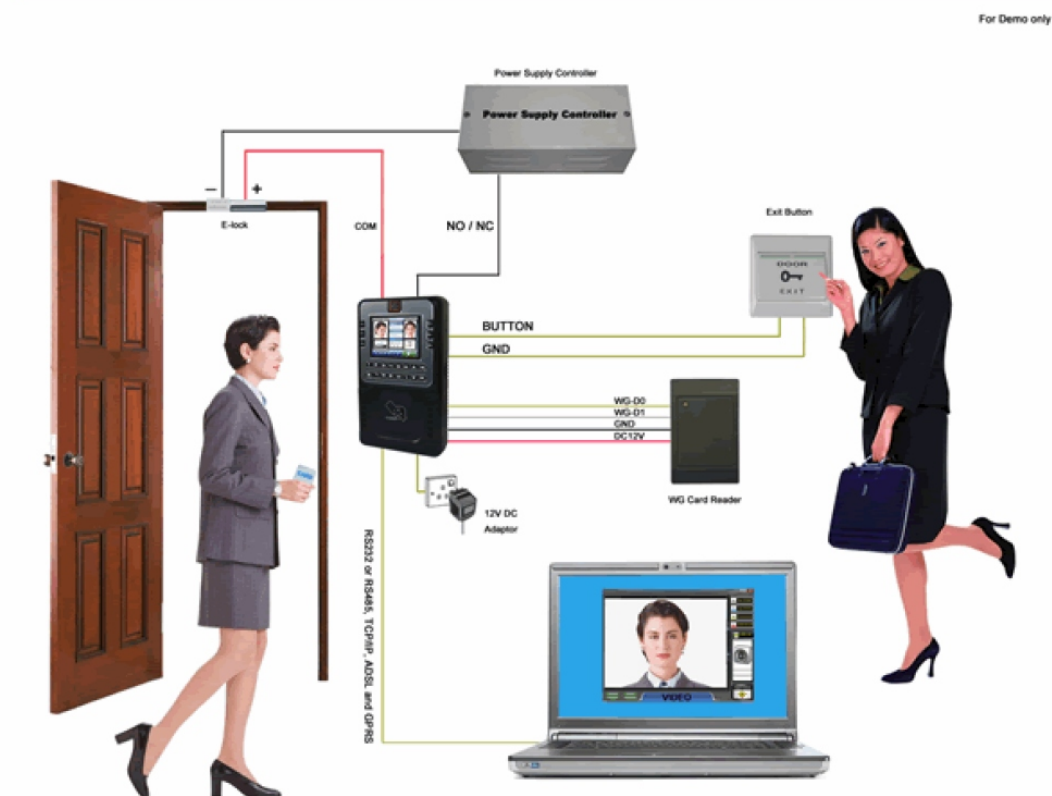

Parametri

- .Impronte memorizzabili: 2.000
- .Massima capacità di reg.: 10 dita per persona
- .Memoria: 60 Mb (espandibile ad un Gb)
- .Spazio occupato per impronta: 2 Kb
- .Mantenimento dati: 3 anni senza alimentazione
- .LCD: 3.5 " TFT colori, 320*240 Pixels
- .Controllo impronte: 1: N, 1:1
- .FAR: <0. 0001%

- .FRR: <0. 01%
- .Tempo di risposta: <0. 7 secondi
- .Comunicazione: RS232/ RS485, TCP/IP, U-Disk, Weigand 26
- .Lettore di prossimità: Mifare one or Proximity Card
- .Distanza di lettura: 5-10 cm (Mifare), 5-15cm (RFID)
- .Video camera: 3 Mpixels, HDTV Color Camera
- .Dati a video: Foto a colori, Ora, Numero di Matricola, Nome ecc.
- .Modalità operativa: Rilevamento presenze, controllo accessi, standalone

- .Modalità di timbratura: Impronta, badge, password
- .Connessioni esterne: Collegabile a relè ariporta e sirene esterne
- .Multimedia: Musica, slide, messaggi personalizzati, avvisi ecc.
- .Dimensioni: 232*138*53(mm)
- .Peso: 2.5 kg
- .Alimentazione: DC12V, 25W, 2A (AC 100V - 240 V, 50 - 60 Hz)
- .Temperatura e umidità: 0 - 45, 20%-80%